



fly mini



IT piccolino ma carino: ecco i componenti della serie fly mini, per un sistema di informazioni su cavi compatto e poco appariscente. i tiranti a soffitto e a parete e le pinze laterali sono eleganti ed essenziali.

fly mini

DE klein aber fein: die komponenten der fly mini serie für ihr kompaktes informationssystem. wand-, boden- und deckenhalter sowie paneelbefestigungen überzeugen durch ansprechendes, dezentes design.

fly mini


EN designed for the smaller informationsystem all the components of the fly mini series for wall, floor, ceiling and panels, win over with their soberly appearance.

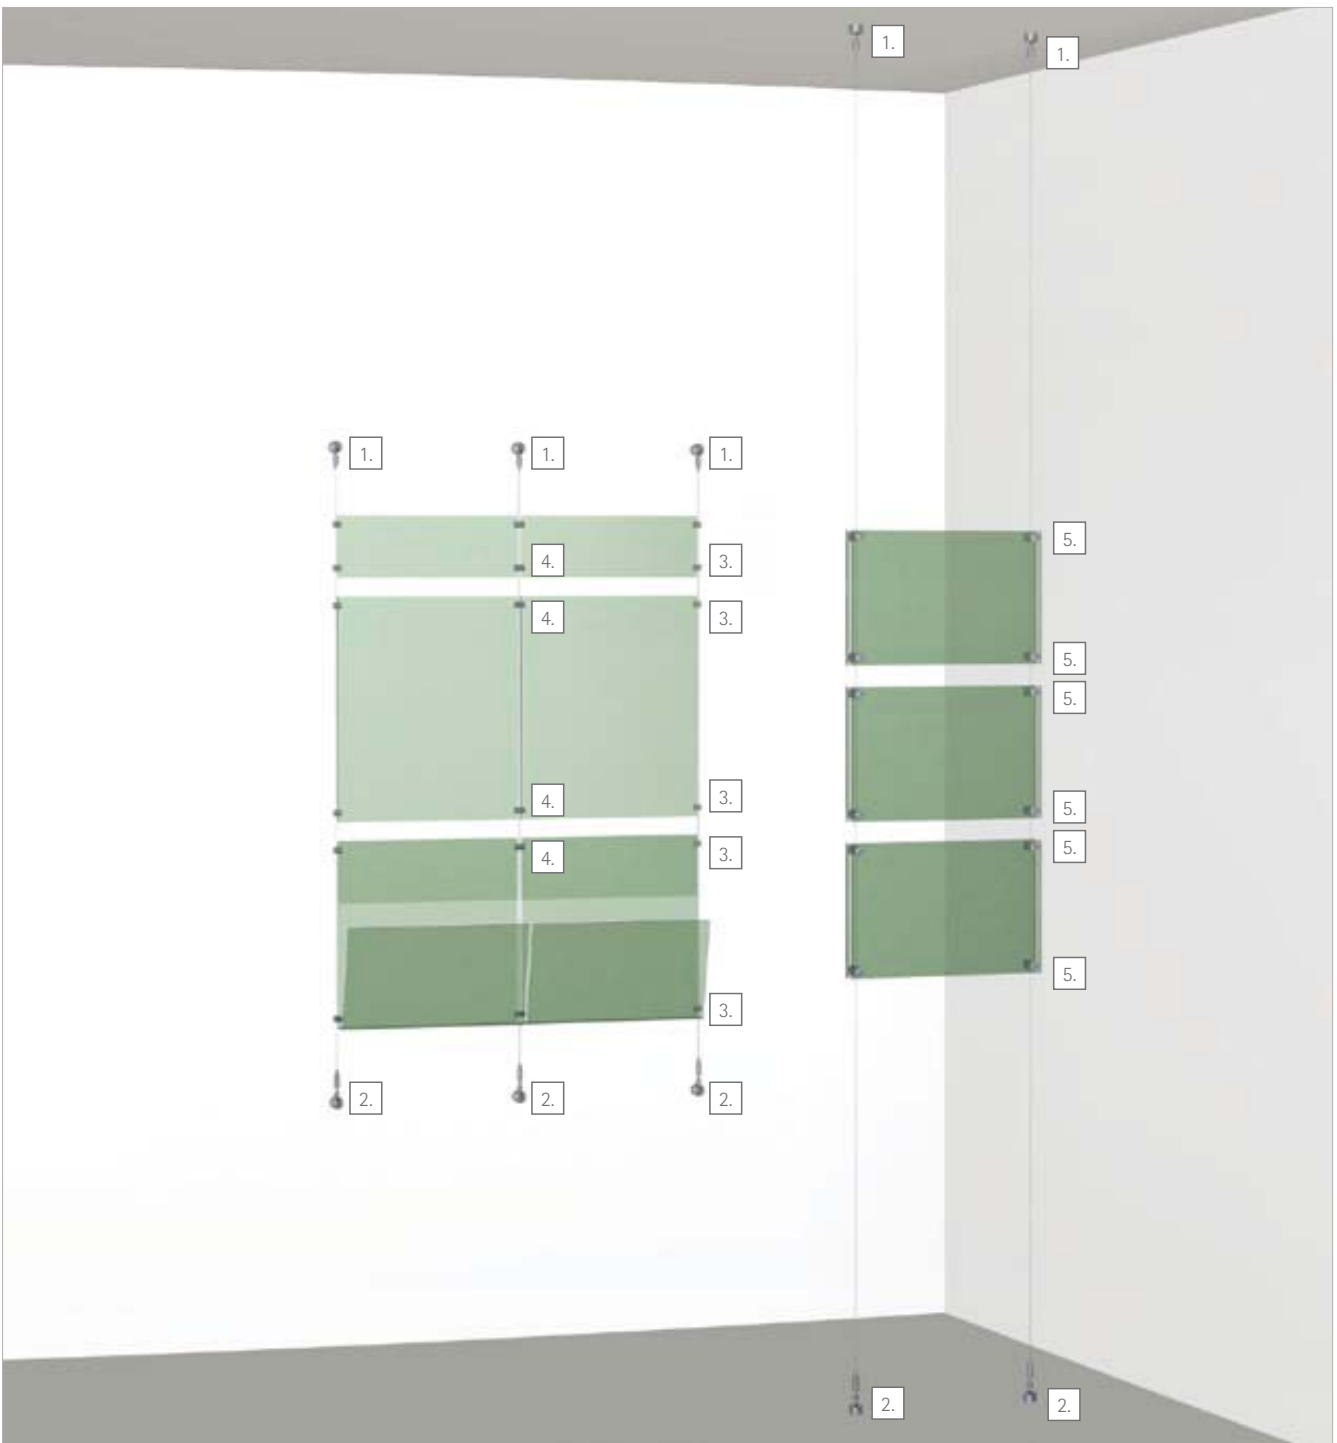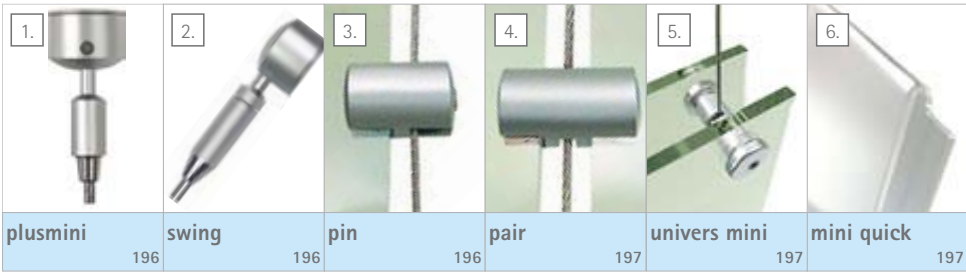



FLY


plusmini

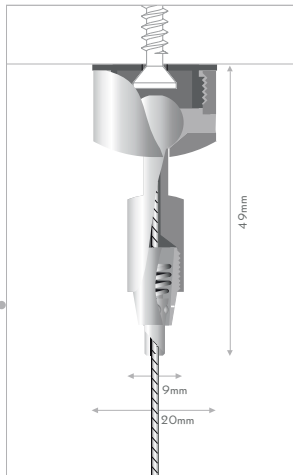


IT tirante snodabile per cavi, sistema autobloccante. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo max. Ø1,2mm.

DE seilhalter, matic-system, klappbar. universelle befestigung für stahlseil oder nyllonschnur. halter montieren, seil einschieben. selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN foldable cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. cable thickness: max Ø1,2mm.

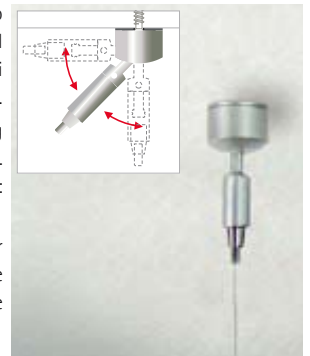


combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento | silber | silver 1box pz/st/pc
YPM2070AR 10pcs

swing

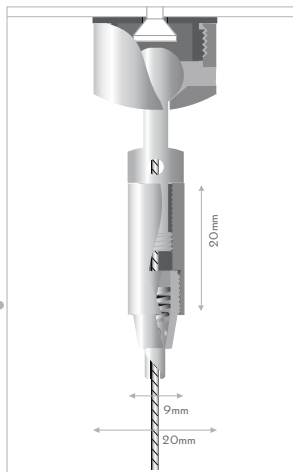


IT tirante snodabile per cavi, sistema variabile. montare il tirante ed inserire il cavo: il sistema di autobloccaggio lo trattiene automaticamente. la tensione del cavo si regola avvitando la parte snodabile del tirante. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE seilhalter, matic-spannsystem, klappbar. halter montieren. eingeschobenes seil hält auf zug und wird durch verschrauben der hülse stufenlos gespannt. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN foldable cable support, matic-tautsystem. mount the fastener. self-locking mechanism holds the cable by pull. taut the cable steplessly by screwing the hull. cable thickness: max. Ø1,2mm.




combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento | silber | silver 1box pz/st/pc
YSW2060AR 10pcs

pin



IT pinza laterale. per pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio di pannello e di cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: pinza laterale per cavi di acciaio, sistema a brugola. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. 1,2mm.

EN panel support for cable. lateral panel support for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,2mm.



combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.


argento | silber | silver 1box pz/st/pc
YPN1015AR 40pcs




fly mini
190-197




fly classic
198-203



fly design
204-209





fly style
210-219



fly show
220-227

pair



IT pinza laterale doppia. morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. il fissaggio di pannello e di cavo avviene tramite le brugole. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE paneelhalter für seil, beidseitig. seitlicher halter für zwei paneele am stahlseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN double panel support for cable. lateral support for two panels for cable. fixing of panel and cable with allen screws. cable thickness: max. Ø1,2mm.




combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento | silber | silver 1box pz/st/pc
YPR1018AR 40pcs


univers mini



IT connettore bifacciale per pannelli, sistema a brugola. per la connessione laterale di due pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio di pannello e cavo avviene tramite brugole. spessore del cavo: max. Ø1,2mm

DE paneelverbinder für seil, doppelseitig, variabel, schraubensystem. für die verbindung und befestigung von doppelpaneelen am stahlseil. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN panel connector for cable, doubleside, variable, screw system. connects and suspends double panels on steel cables. the cable is fastened with allen screws. cable thickness: max. Ø1,2mm.

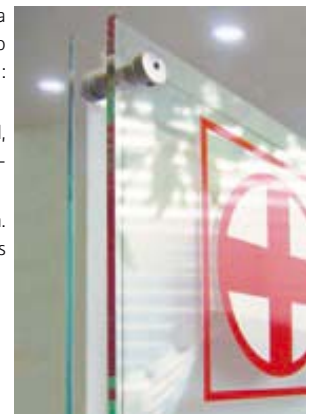


combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento | silber | silver 1box pz/st/pc
FUB1518AR 20pcs


mini quick



IT tasche per informazioni in acrilico trasparente, cambiare l'informazione è semplice e veloce.

DE infotaschen aus transparentem acryl, infoaustausch jederzeit einfach und schnell.

EN poster pocket in transparent acylic, quick and convenient exchange of your information anytime,



n° articolo | artikelnr. | product nr.

dimensioni int.
innenmasse
inner size

A5 horizontal	YMQA5H	1pc
A4 vertical	YMQA4V	1pc
A4 horizontal	YMQA4H	1pc
A3 vertical	YMQA3V	1pc